

ZV-W Series
Walk-Behind Roller

HITACHI

ZV650W

Reliable Solutions

Hitachi Construction Machinery Group

LANDCROS

Japanese Excellence—Reliable Solutions



Model
ZV650W

Engine rated output
4.0 kW (5.5 PS)

Machine Mass
665 kg



TECHNICAL SPECIFICATION


المواصفات الفنية

Dimensions

الابعاد

Unit: mm

Model	ZV650W
A	2 555
B	1 265
C	560
D	406
E	650
F	700
G	260
H	25
I	1 950

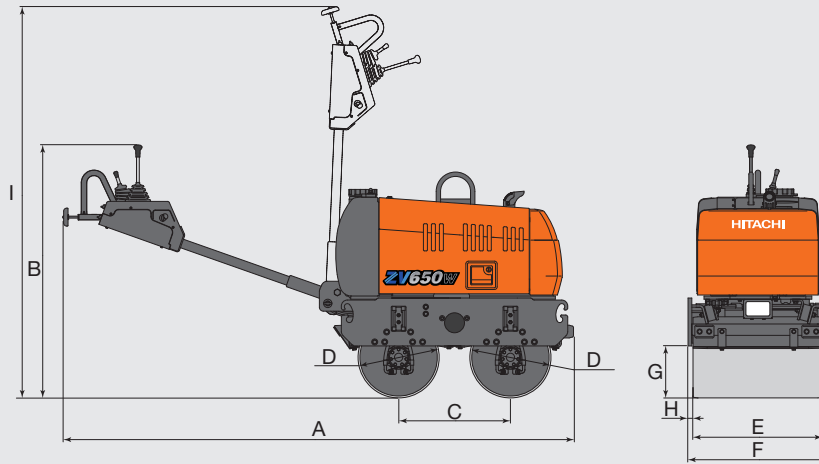

الوحدة : مم

ZV650W	الابعاد
2 555	A
1 265	B
560	C
406	D
650	E
700	F
260	G
25	H
1 950	I

Specifications

المواصفات

Model	ZV650W	ZV650W	Model
Machine Mass	kg	665	وزن المعدة كجم
Travel speed	km/h	Forward and reverse 0 - 3.7	سرعة المشي كم/س
Vibration Frequency	Hz (vpm)	55 (3 300)	التردد الاهتزازي هرتز ن/د
Centrifugal Force	kN (kgf)	10.8 (1 100)	القوة الطاردة المركزية (كجق/كن)
Static linear pressure	N/cm (kgf/cm)	50 (5.1)	الضغط الخطي الساكن ن/س(كجق/سم)
Dynamic Linear Pressure	N/cm (kgf/cm)	133 (13.6)	الضغط الخطي الديناميكي ن/س(كجق/سم)
Gradeability	% (deg)	36 (20)	القدرة على التدرج % (زاوية)
Lateral Stability Angle	deg	30	زاوية الاستقرار الجانبي زاوية
Engine		المحرك	
Model	Kubota E75-E3-NB3	E75-E3-NB3	النوع كوبوتا
Rated output	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	4.0 / 2 500 (5.5 / 2 500)	4.0 / 2 500 (5.5 / 2 500) قوة المحرك kW/min ⁻¹ (PS/rpm)
Starting system	Electric Starter	كهربائي	نظام التشغيل
Fuel tank capacity (diesel)	L	4.8	سعة تنك الوقود (ل)
Water sprayer tank capacity	L	55	سعة خزان رش الماء (ل)
Hydraulic Oil Tank Capacity	L	20	سعة تنك زيت الهيدروليك (ل)

NOTE: Units are expressed in the International System of Units (SI). Items in brackets have been expressed in traditional units as reference values.

ملاحظة: تُعَبَّرُ الوحدات وفقًا للنظام الدولي للوحدات. العناصر بين قوسين مُحدَّدة.



ZV650W

